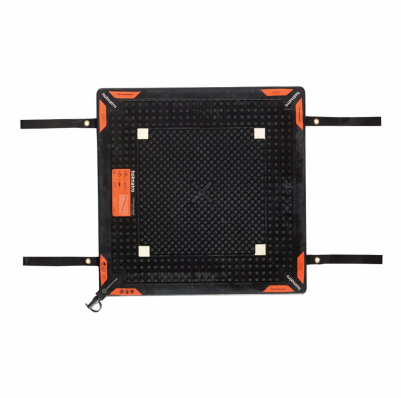


VazduÅ¡ni jastuk visokog pritiska Stack Bag HSB40

Description

ZraÄ ni jastuk visokog pritiska "Stack Bag HSB40" za dizanje teÅ¡kih tereta, sistem od 12 bara / 174 psi, dio serije Holmatro Stack torbe.

Kada su pod pritiskom, kontaktna povrÅ¡ina ovih jastuka ostaje ravna. Ravna povrÅ¡ina omoguÄ ava slaganje do tri vazduÅ¡na jastuka "Stack Bag" jedan na drugi, a oni omoguÄ avaju sigurno i stabilno podizanje tereta na veÄ u visinu.

Standardna dostava sa:

â ¢ Trake za noÅ¡enje
â ¢ Fleksibilni integrisani poklopac za praÅ¡inu, na ulazu za vazduh

Glavne karakteristike:

- Ravna povrÅ¡ina kada je jastuk pod pritiskom
- VeÄ a kontaktna povrÅ¡ina
- Za sigurno i stabilno podizanje
- Lako za rukovanje
- MoguÄ nost koriÅ¡tenja i slaganja do tri jastuka odjednom: veÄ a visina dizanja (maks. 510 mm / 20 inÄ a)
- Jastuci "Stack Bag" imaju manju povrÅ¡inu od konvencionalnih jastuka pod visokim pritiskom kada su postavljeni, za istu udaljenost podizanja
- Transferne trake: 2 x 2 trake za lakÅ¡i prijenos, smjeÅ¡tene na suprotnim stranama jastuka
- Jasne oznake kontaktnog podruÄ ja: za brzo i jednostavno slaganje do tri jastuka pod visokim pritiskom

- Optimiziran neklizajuÄ i dizajn: kako bi se sprijeÄ ilo pomicanje naslaganih jastuka
- Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehniÄ kih specifikacija i visine dizanja: za vaÅ¡ sigurniji i lakÅ¡i rad
- Naljepnica za voÄ enje evidencije Data Matrix: za pomoÄ u registraciji, inspekciji i odrÅ¾avanju jastuka pod visokim pritiskom "Stack Bag"
- U skladu sa svim sigurnosnim standardima: **EN 13731 / NFPA 1936 2020ED**

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

KataloÅ¡ki broj	151,000,949	
Osnovne karakteristike		
model	HSB40	
max. radni pritisak	12 / 1,2 (bar/Mpa)	174 psi
Svojstva		
max. kapacitet dizanja	388 / 39,6 (kN/t)	87226 lbf
max. visina nateÄ enosti	170 mm	6,7 in
debljina uklj. profil	27 mm	1.1 in
max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi)	388 / 39,6 (kN/t)	87226 lbf
max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi)	259 / 26,4 (kN/t)	58226 lbf
Kapacitet dizanja pri max. visina dizanja (12 bara/174 psi)	154 kN / 15,7 t / 154 / 15,7 (kN/t) / 103 kN / 10,5 t / 103 / 10,5 (kN/t)	34621 lbf / 23155 lbf
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi)	225 kN	
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi)	22,9 t	
Kapacitet podizanja na visini umetanja / 1 in. (8 bara /116 psi)		50582 lbf
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi)	338 kN	
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi)	34,5 t	
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi)		75985 lbf
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi)	338 / 34,5 (kN/t)	
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi)	225 / 22,9 (kN/t)	
OpÄ e specifikacije		
materijal	pojaÄ ana sa 2 aramidna umetka	
sadrÅ¾aj vazduha (8 bara/116 psi)		9,4 cu ft
Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura		

teÅ¾ina, spreman za upotrebu	13 kg	28,7 lb
dimenzije (AxBxC)	620 x 620 x 27 mm	24,4 x 24,4 x 1,1 in

Norme

U skladu sa NFPA 1936	Da
U skladu sa EN 13731	Da